


SmartMonitoring installeren op een apparaat via WiFi


Nadat u zich hebt aangemeld via <https://smartmonitoring.liebherr.com> met de gegevens van uw eerder geregistreerde Liebherr bedrijfsaccount, kunt u nu een nieuw apparaat aansluiten op SmartMonitoring.

Om te beginnen moet u drukken op **“Connect new appliance”** [CONNECT NEW APPLIANCE](#) rechtsonder in het dashboard.

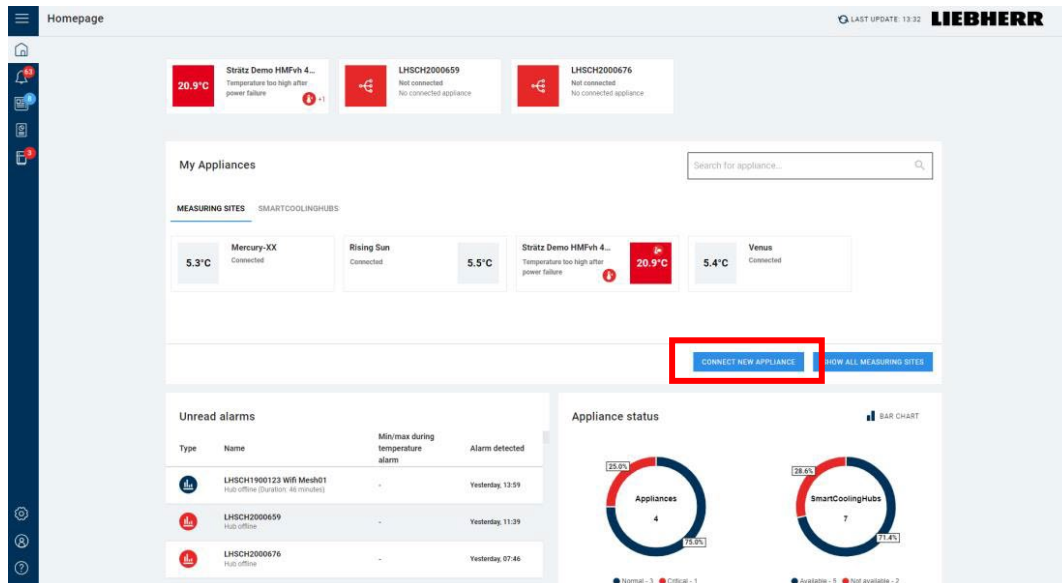

Kies op de instelling-pagina op de rechter tegel

“Connect Liebherr fridges and freezers”

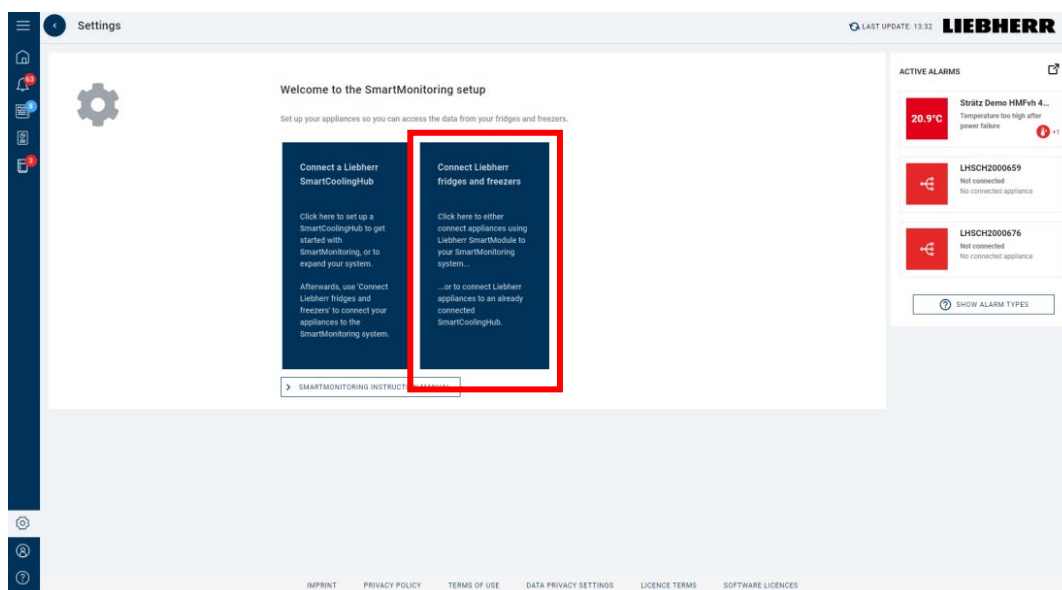

Bij de volgende stap moet er eerst worden gecontroleerd of het bestaande apparaat compatibel is met SmartMonitoring. Dit doet u door het 9-cijferige serienummer van uw apparaat in te voeren en daarna te drukken op "Check"

CHECK

LIEBHERR

Connectability of your appliance TO SMARTMONITORING

Before onboarding, we will check whether your appliance can be used with SmartMonitoring.
Please enter the serial number of the appliance you want to connect.
The serial number has 9 digits (format: xx.xxx.xxx.x) and is located on the bottom right of the type plate of your appliance (see illustration below).

Serial number CHECK



START ONBOARDING

Als dit lukt, krijgt u een melding dat het apparaat is gevonden en ziet u het model-, serie- en artikelnummer.

Before onboarding, we will check whether your appliance can be used with SmartMonitoring.

Please enter the serial number of the appliance you want to connect.

The serial number has 9 digits (format: xx.xxx.xxx.x) and is located on the bottom right of the type plate of your appliance (see illustration below).

86.081.577.6



CHECK

We have found your appliance.



Model	FFFsg 4001
Serial number	86.081.577.6
Article number	993598301

This appliance can be used with SmartMonitoring.


START ONBOARDING

Druk hierna op “Start Onboarding” [START ONBOARDING](#) om het aanmeldproces te starten.

Bij de **eerste stap** wordt , indien nodig, uitgelegd hoe u de SmartModule aansluit. Aan de achterkant van het apparaat moeten twee schroeven worden losgedraaid en de SmartModule wordt aangesloten zoals op de afbeelding. **Sla deze stap over als u een apparaat heeft met een geïntegreerde SmartModule.**

Use your Connectivity Module

Before you begin installation, disconnect your appliance from the mains power supply. Remove the cover on the rear of your appliance using a screwdriver. Push the SmartModule on the left side onto the contact point for it. If you want to connect your appliance using Ethernet, remove the pre-punched part from the cover. You can reattach the cover once the SmartModule has been plugged in.

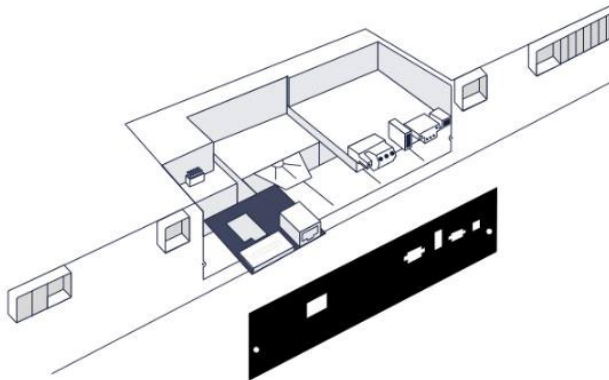

BACK



NEXT

De smartmodule moet aan de achterzijde worden aangesloten waarbij de LAN aansluiting zich aan de linkerkant bevindt en naar buiten wijst.

Bij de **tweede stap** kunt u kiezen of u wilt verbinden via WiFi of LAN. In deze gebruiksaanwijzing gaan wij verbinden via WiFi.


Bij de **derde stap** moet u de WiFi functie van uw apparaat activeren. Op het display van uw apparaat moet u in het menu zoeken naar de “instellingen” (1). Druk vervolgens op de “WiFi” button (2) en zodra deze geactiveerd is, verandert het symbool op het display (3).

Kleuren display

Activate the wireless network on your fridge or freezer

Please ensure that the WiFi function of your fridge or freezer is activated.

1. To do this, scroll through the menu until you find the 'Settings' item.
2. When you activate this, search for the WiFi menu item one level lower down and confirm it.
3. Confirm the first item to activate your appliance's WiFi hotspot. Once this is activated, you will see the symbol representing it on the display.

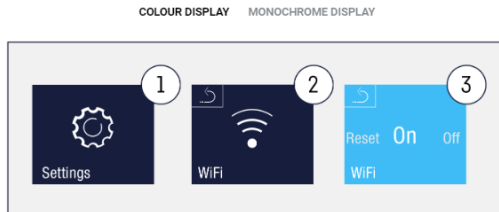

BACK

NEXT

Monochroom display

Activate the wireless network on your fridge or freezer

Please ensure that the WiFi function of your fridge or freezer is activated.

1. To do this, scroll through the menu until you find the 'Settings' item.
2. When you activate this, search for the WiFi menu item one level lower down and confirm it.
3. Confirm the first item to activate your appliance's WiFi hotspot. Once this is activated, you will see the symbol representing it on the display.



BACK

NEXT

Bij de **vierde stap** moet u uw PC, laptop of tablet verbinden met het toegangspunt. Dit doet u door op het display van het apparaat te zoeken naar het toegangspuntscherm in uw “WiFi” instellingen. Zie hieronder hoe dit eruit ziet. U zoekt op het netwerk van uw PC, laptop of tablet naar het SSID die te zien is op het apparaatdisplay en maakt hiermee verbinding door het aangegeven SSID wachtwoord in te voeren op uw PC, laptop of tablet. Hierna drukt u op “Next”

Kleuren display

Connecting to access point

Please connect to the SmartModule network. The name of the network and the password you need for the connection will be displayed on the screen of your refrigerator or freezer.



BACK

NEXT

Monochroom display

Connecting to access point


Please connect to the SmartModule network. The name of the network and the password you need for the connection will be displayed on the screen of your refrigerator or freezer.




BACK

NEXT


Bij de **vijfde stap** opent er, nadat u op “Next”  heeft gedrukt, automatisch een nieuw tabblad in uw browser. **Bewaar het oude tabblad, die heeft u later nodig.**

1. Selecteer uw gewenste taal en druk op “Next” .

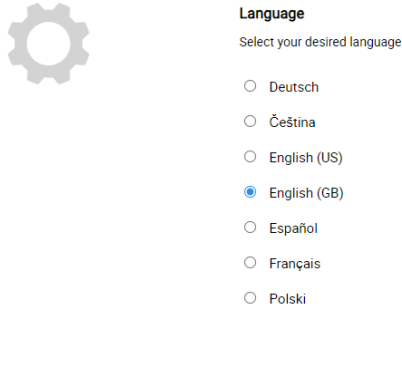


Language
Select your desired language


- Deutsch
- Čeština
- English (US)
- English (GB)
- Español
- Français
- Polski





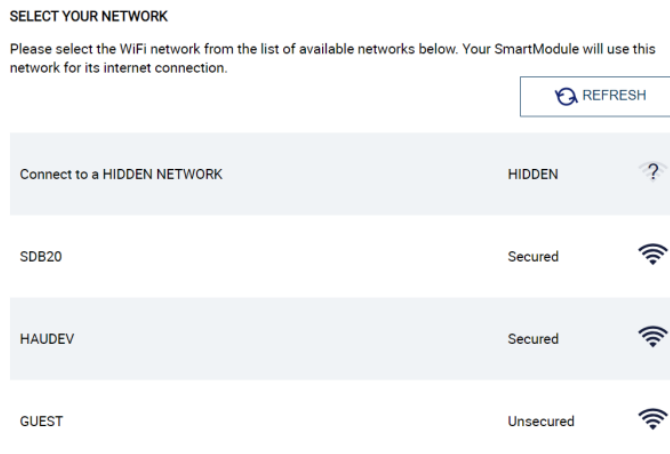

2. Selecteer het netwerk waarmee u uw apparaat wilt laten verbinden. **Let op:** zorg ervoor dat uw PC, laptop of tablet ook standaard verbonden is met dit netwerk. Het SmartMonitoring Dashboard laat alleen apparaten zien die met hetzelfde netwerk zijn verbonden.




SELECT YOUR NETWORK
Please select the WiFi network from the list of available networks below. Your SmartModule will use this network for its internet connection.





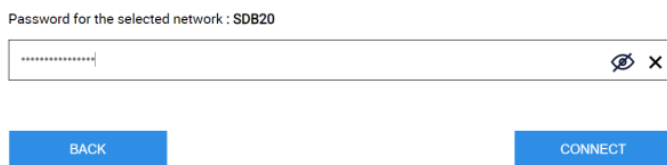

Connect to a HIDDEN NETWORK	HIDDEN	?
SDB20	Secured	
HAUDEV	Secured	
GUEST	Unsecured	


3. Scroll na het selecteren naar beneden en vul het wachtwoord van uw netwerk in. Druk vervolgens op “Connect” .



Password for the selected network : SDB20


4. Nu moet u wachten tot het apparaat verbonden is met het netwerk. **Dit kan ongeveer 15-20 seconden duren.** Op het apparaat is er een knipperende afbeelding te zien met de tekst “Connecting”. U hoort een “beep” geluid als de verbinding succesvol is. Uw PC, laptop of tablet verbind automatisch weer terug met het thuisnetwerk. Druk hierna op “Continue” .

Network connection of your SmartModule

The password has been sent to your device.

Make sure that the device you used for setup has an **active Internet connection** to view the data of your cooling or freezing appliance.


After you hear the 'beep' sound, please **reconnect to your home network** and then continue the setup process.



→ CONTINUE

Ga nu terug naar het oude tabblad om verder te gaan met het aanmeldproces.

Wanneer u terug bent in uw oude tabblad krijgt u een overzicht van de netwerkverbinding die u in stap vijf heeft gemaakt. Druk vervolgens op “Next” [NEXT](#) als de gegevens kloppen.

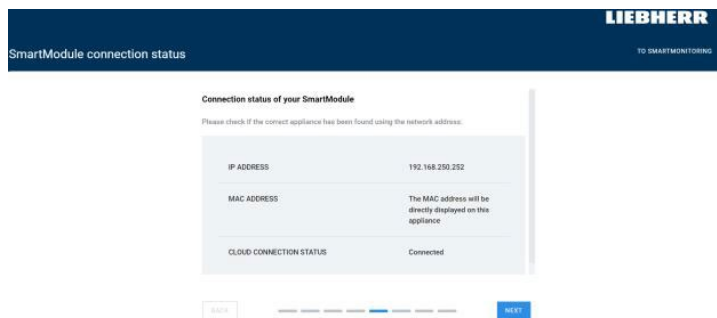

Bij de **zesde stap** kunt u een naam geven aan uw apparaat. U kunt ook een tijdzone selecteren als deze niet overeenkomt met de tijdzone waar u zich nu bevindt. Dit kan later nog aangepast worden. Druk vervolgens op “Next” [NEXT](#).

Specify name

Once successfully connected, assign a name to your SmartModule. The name will then appear later in your SmartMonitoring. You can change this again at any time.

Name

The name must be at least 4 characters long.

Select time zone

Please select the time zone that your SmartModule is located in.

Time zone


(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

BACK

NEXT

Bij de **zevende stap** kunt u aanvullende informatie over het apparaat geven (bijv. om het apparaat sneller te vinden tijdens een alarm). U kunt gegevens toevoegen

zoals het gebouw, de afdeling, de kamer of de verdieping waarop het apparaat zich bevindt. Dit kan later nog aangepast worden in SmartMonitoring. Druk vervolgens op “Next” [NEXT](#).

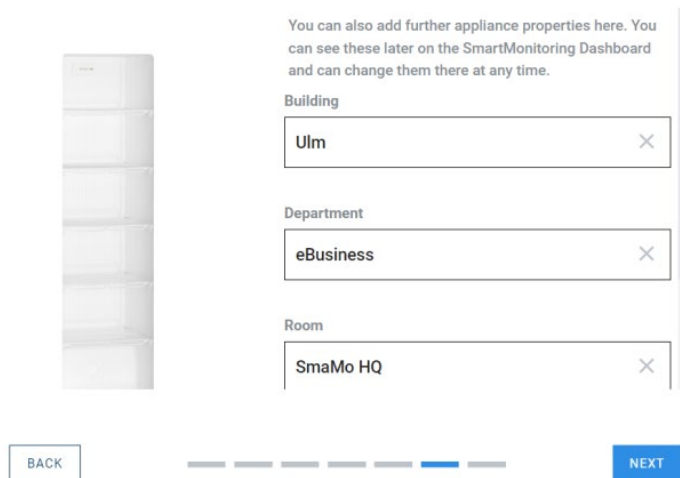

You can also add further appliance properties here. You can see these later on the SmartMonitoring Dashboard and can change them there at any time.

Building

Department

Room

[BACK](#) [NEXT](#)

Bij de **achtste stap** kunt u eventueel uw apparaat toevoegen aan een groep als u meerdere apparaten heeft. Dit kan later nog aangepast worden in SmartMonitoring. Druk vervolgens op “Next” [NEXT](#).

Select a group to add your new appliance. If you select 'No group assignment', the appliance will not be assigned to any group. You can assign it to a group later at any time.

You can also create a new group here. Please enter the name of the group in the field below and press the 'Add' button. Please make sure you use a unique new name that does not already exist.

[ADD](#)

[BACK](#) [NEXT](#)

Het apparaat is nu verbonden met uw SmartMonitoring account, maar mist nog de licentie. Ga hiervoor naar de volgende stap.

Vul vervolgens de licentiesleutel in en druk op “Activate and assign licence”. U kunt ook een reeds beschikbare licentie toewijzen of een licentie kopen via de respectievelijke knoppen.

Appliance successfully set up **LIEBHERR**
TO SMARTMONITORING

Appliance successfully set up
Your appliance was successfully configured. Add other appliances or go to your SmartMonitoring.


Buy a licence for your appliance or enter this (if already available):

The licence key is used to activate a licence and assign this to the appliance. A licence key can only be used once. However, you can also assign an existing licence.

Enter a licence key

[ACTIVATE AND ASSIGN LICENCE](#)

[ASSIGN AVAILABLE LICENCES](#) [BUY LICENCE](#)



U heeft nu succesvol uw apparaat verbonden met SmartMonitoring. Druk op “To SmartMonitoring” rechtsboven in het scherm om terug te keren naar het SmartMonitoring dashboard.

Appliance successfully set up **LIEBHERR**
TO SMARTMONITORING

Appliance successfully set up
A licence has been added to your appliance. Now you can configure alarm settings to be notified about alarms.

[CONFIGURE ALARM SETTINGS](#)

[SET UP ANOTHER APPLIANCE](#)

